

Axial Fan DC



PLB60B05SE34A

Air performance

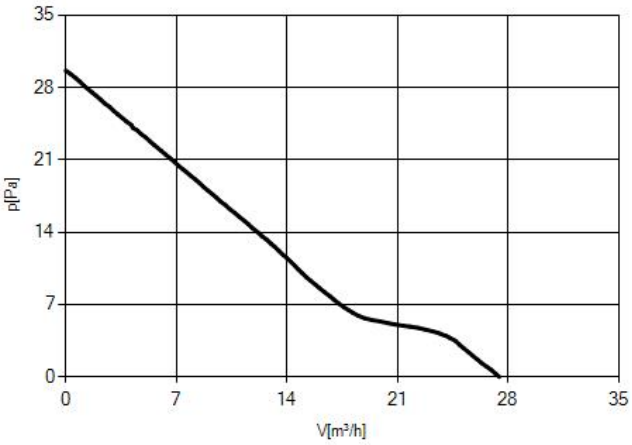

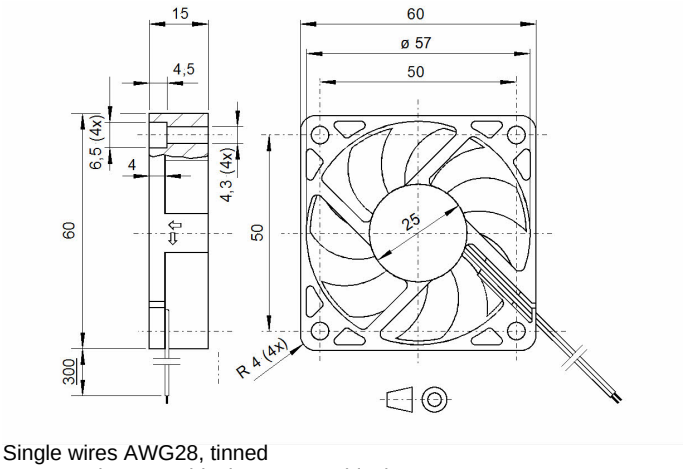

Single wires AWG28, tinned
VCC = red GND = black FG = black
No obstruction within 1mm of air intake

Certifications	CE / UL / WEEE
U [V DC]	5 [V]
I_{typ} [mA]	230 [mA]
I_{max} [mA]	430 [mA]
V_{max} [m³/h]	27,6 [m³/h]
P_{max} [Pa]	29,7 [Pa]
Noise [dB(A)]	31 [dB(A)]
Rotation Speed [min^{-1}]	4000 [min^{-1}]
Signal / FG [Imp/U]	[Imp/U]
PWM	no
Temp. [°C]	-10 [°C] - 70 [°C]
L10/MTTF @ 40°C [h]	70000 [h] - 350000 [h]
Bearing type	Ball bearing
Weight [kg]	0,034

* Noise and rotation speed are subject to deviations due to tolerance.

ORDER INFORMATION

PLB60B05SE34A Art.Nr.: 111111754

Technical changes without notice
26.11.2025

SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com