Axiallüfter DC

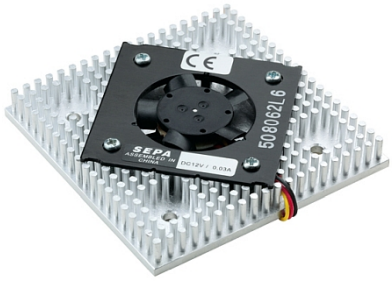

HXB65-HFB44X05A

Luftleistung

Einzellitzen AWG28, verzinnt
VCC = rot GND = schwarz FG = gelb
Kein Hindernis im Abstand von 1mm von der Lufteintrittseite

Zertifizierungen	CE / UL / WEEE
U [V DC]	5 [V]
I_{typ} [mA]	60 [mA]
I_{max} [mA]	140 [mA]
V_{max} [m³/h]	[m³/h]
P_{max} [Pa]	[Pa]
Geräusch [dB(A)]	30 [dB(A)]
Drehzahl [min^{-1}]	9000 [min^{-1}]
Signal / FG [Imp/U]	3 [Imp/U]
PWM	nein
Temp. [°C]	-10 [°C] - 80 [°C]
L10/MTTF @ 40°C [h]	70000 [h] - 350000 [h]
Lagersystem	Kugellager
Gewicht [kg]	0,085

* Geräusch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen.

BESTELLDATEN

HXB65-HFB44X05A Art.Nr.: 111112234

Technische Änderungen vorbehalten
26.11.2025

SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com

Axiallüfter DC

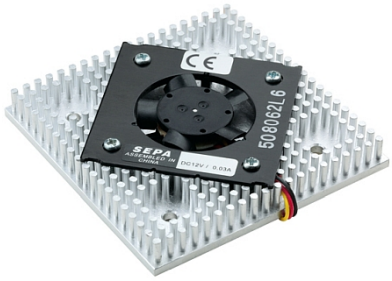

HXB65-HFB44X05A

Tacho

Wichtig: Der Tachoausgang ist nicht gegen Kurzschluss gesichert
und darf ohne Vorwiderstand nicht an GND oder VCC angeschlossen werden.
Ein Pull-up-Widerstand wird benötigt. Nicht benutzten Tachoausgang isolieren!

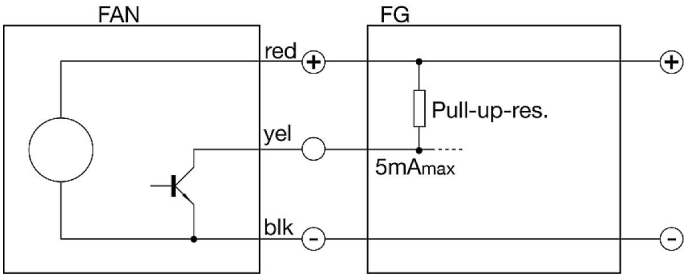

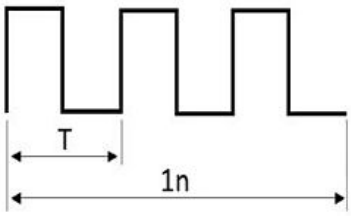

Run: Low=0.3V max High=VCC
Stop: Low or High
T=rpm/60*[pulses per revolution]

Technische Änderungen vorbehalten
26.11.2025

SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com