Schutzgitter

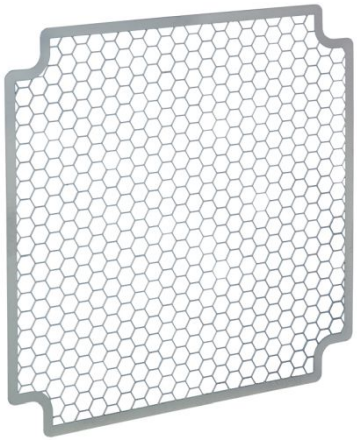

FSB80-02

BESCHREIBUNG

Mit dem EMV-Abschirmblech erreicht man eine hervorragende und pre
EMV-Abschirmung für die Lüftergrößen 30-120mm.
Bei der Montage muss eine gute, leitende Verbindung zum Metallgehäu
gestellt sein.
Dies wird insbesondere bei Verwendung von elastischen Gliedern (z.B.
Lüftermanschette Typ LM),
die das EMV-Abschirmblech fest an das Gehäuse drücken, erreicht.
Vorteilhaft ist die Verwendung eines leitenden Klebers.
Bei Anordnungen mit Staubfiltern wird darüber hinaus ein Einsaugen de
Filtermediums (Typ F..-45) in den Lüfter verhindert,
falls im Gehäuse nur eine große Öffnung vorhanden ist.

Kombination mit FGxxK-Gitter für EMV Schutz möglich (EMVG Set).

Kein Hindernis im Abstand von 1mm von der Lufteintrittseite

Zertifizierungen	CE
Verwendung	EMV Abschirmblech
Zub. für Lüftergrößen	
Bohrungsabstand [mm]	
Befestigungsbohrung [mm]	
Brandklassifizierung	
IP-Schutzart	
Temp. [°C]	[°C] - [°C]
Werkstoff	Edelstahl
Gewicht [kg]	0,003

BESTELLDATEN

FSB80-02 Art.Nr.: 938010301

Technische Änderungen vorbehalten
26.11.2025

SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com